

RCS系列

负载

5-150ton

行程

24-62mm

最大工作压力

70MPa




技术性能

- 弹簧回缩、简单便捷
- 防尘环减少污染物附着
- 上螺帽可防止主轴超行程使用
- 沟槽式主轴表面具有螺牙孔便于安装倾斜垫块(选配)
- 主轴外壁硬铬处理，耐磨、抗腐蚀
- 油缸内壁硬铬处理，耐磨、抗腐蚀；增加密封性及使用寿命

技术参数

www.asenfs.com
www.asenutilities.de

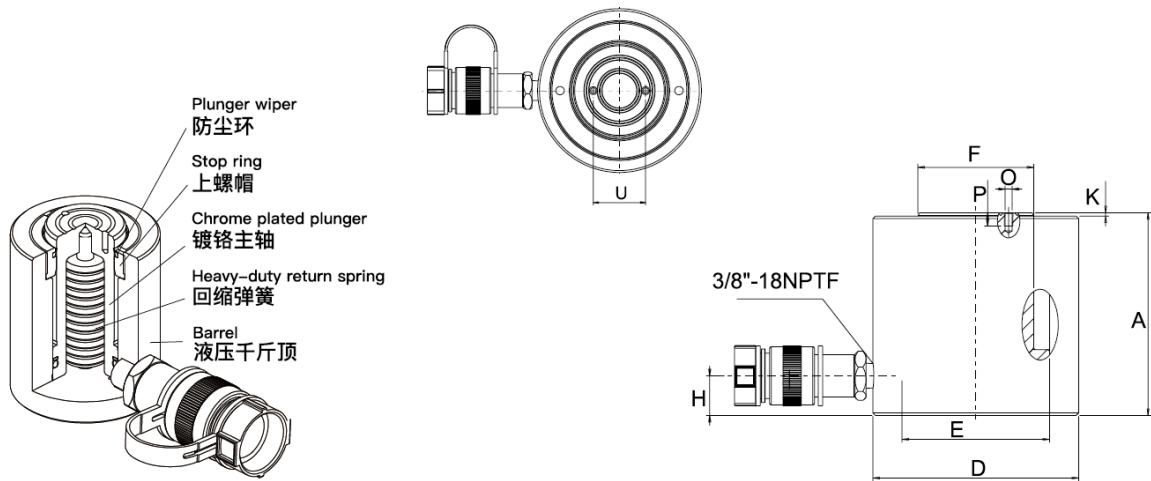

型号	负载 (t)	行程 (mm)	本体高度 A (mm)	油缸外径 D (mm)	油缸内径 E (mm)	受压面积 (cm ²)	液压油容量 (cm ³)	活塞直径 F (mm)	重量 (kg)
RCS-51	5	24	67	48	38.3	10.8	15	25	0.98
RCS-101	10	36	88	69	42.9	14.5	55	38.1	4.1
RCS-201	20	45	98	92	60.5	28.7	129	50.8	5
RCS-302	30	62	117	101	73.2	42.1	261	66.5	6.8
RCS-502	50	60	122	124	88.9	62.1	373	69.8	10.9
RCS-1002	100	57	141	165	127	126.7	722	92.2	22.7
RCS-1502	150	51	162	205	159	157.8	900	114	38

液压扳手
螺栓拉伸器
液压千斤顶
电动液压泵
气动液压泵
手动液压泵
液压拉马
法兰分离器
螺母破切器
电动扳手
系统元件
超级螺栓
防松垫圈