

SPE-P2系列

最大工作压力
200MPa

功率
1.1kW

高压流量
0.3L/min






技术性能

- 全自动数字型超高压电动泵，一键启动，自动升压，达到设定压力自动保压
- 可直接输入所需拉伸力，无需查看压力对照表，自动换算所需压力
- 可设置升压时间，保压时间，最高压力，并可以设压降值，低于压降值时自动补压
- 泵站同时具有拉伸量自动调节功能，可根据客户需求设定所需拉伸量长度
- 超行程保护功能，达到拉伸器最大行程时，自动停机保压，防止拉伸器超行程使用
- 生产数据全程可追溯，实时记录每一颗螺栓的拉伸数据，并可以存储及导出
- 精敏的传感器可实时显示拉伸力、压力、电流、电压、温度等信息，并显示在屏幕上
- 泵站控制系统主要由人机触摸界面、PLC、自动调压系统和通讯模块组成
- 人机触摸界面功能：信息的输入及显示、工作过程的数据保存

技术参数

www.asenfs.com
www.asenutilities.de

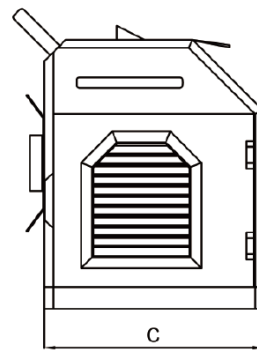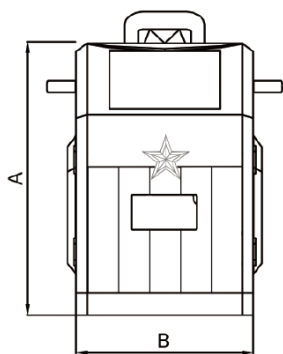

型号	工作压力 (MPa)	流量 (L/min)	油箱容量 (L)	功率 (kW)	输入电源	外形尺寸 (mm) 长×宽×高	标准遥控线长度 (m)	重量 (kg)
SPE-P2	200	2.5/3MPa 0.3/200MPa	6	1.1	220V/50Hz	400×355×520	6	46