

## TH系列

工作能力

4-12ton

行程

211-284mm

拉拔范围


30-340mm



### 技术性能

- 特殊三块压盘设计，更安全与平稳的拆卸
- 液压缸硬铬处理强化线性力
- 360°可旋转摇座设计，可任意方向操作
- 四段可调试摇杆设计，自行调整力矩，省力
- 独特的内缘斜坡设计，可插入非常有限的工件间隙
- 贴心的延长杆设计，根据实际需要自行搭配使用
- 内建式安全阀，可防止误操给拉马及人身带来的伤害
- 弹性顶针设计，可准确的定位中心，中心杆快速回缩设计
- 三块式压盘的设计，提供绝佳的拉力分配
- 可同时拆卸内外圆，并确保轴承中的滚动部件不会承受应力传导

### 技术参数

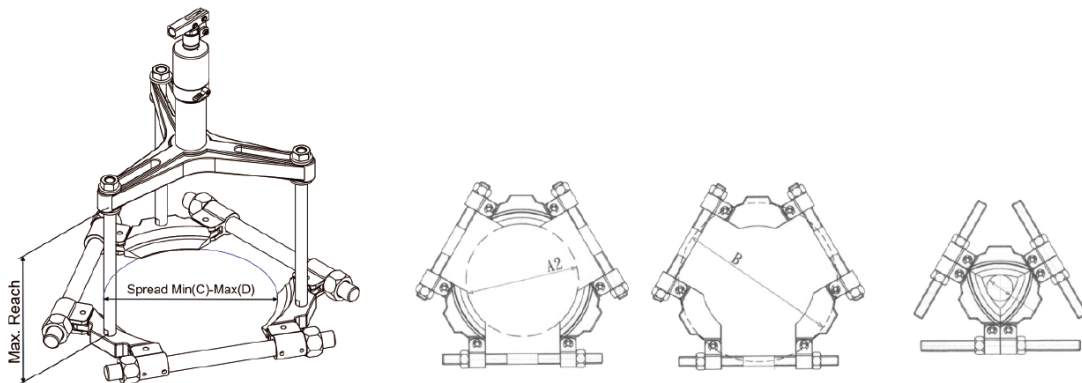

www.asenfs.com  
www.asenutilities.de



液  
压  
扳  
手  
螺  
栓  
拉  
伸  
器  
液  
压  
千  
斤  
顶  
电  
动  
液  
压  
泵  
气  
动  
液  
压  
泵  
手  
动  
液  
压  
泵

液  
压  
拉  
马  
法  
兰  
分  
离  
器  
螺  
母  
破  
切  
器  
电  
动  
扳  
手  
系  
统  
元  
件  
超  
级  
螺  
柱  
防  
松  
垫  
圈

型号	能力 ton	最大行程 (mm)	最小开幅 (mm)	最大开幅 (mm)	外观高度 (mm)	重量 (kg)
TH-4	4	211	30	160	240	18
TH-6	6	243	50	210	285	25
TH-8	8	243	50	270	460	29
TH-12	12	284	90	340	660	59