

## RAC 系列

负载

20-150ton

行程

50-200mm

材质

7075-T6铝合金




### 技术性能

- 铝合金设计，质轻易携带
- 7075-T6铝合金材质
- 垫块及缸底垫块预防荷重
- 主轴及缸壁内外阳极处理防损耐磨
- 弹簧回缩
- 多层油封设计，预防金属材质间摩擦
- 特殊软质环设计，防止主轴偏心荷载

### 技术参数

www.asenfs.com  
www.asenutilities.de

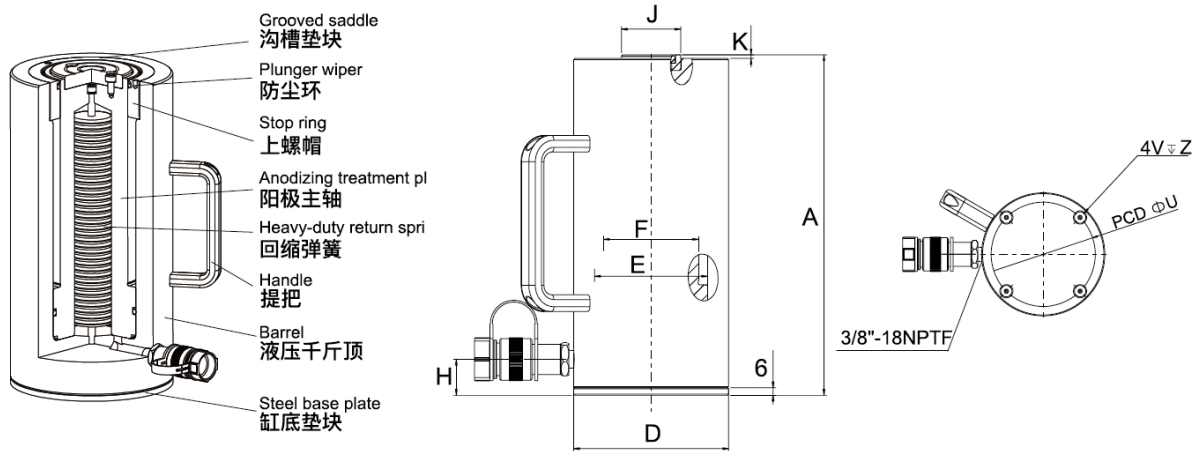

型号	负载 (t)	行程 (mm)	受压面积 (cm <sup>2</sup> )	总油量 (cm <sup>3</sup> )	本体高度 A (mm)	伸长高度 B (mm)	油缸外径 D (mm)	油缸内径 E (mm)	主轴直径 F (mm)	底部前进油孔位置 H (mm)	垫块直径 J (mm)	凸出高度 K (mm)	重量 (kg)
RAC-202	20	50	31.2	156	174	224	85	63	50	27	40	3	3.6
RAC-204	20	100	31.2	312	224	324	85	63	50	27	40	3	4.1
RAC-206	20	150	31.2	468	274	424	85	63	50	27	40	3	4.6
RAC-302	30	50	44.2	221	181	231	100	75	60	33	40	3	4.5
RAC-304	30	100	44.2	442	231	331	100	75	60	33	40	3	5.2
RAC-306	30	150	44.2	663	281	431	100	75	60	33	40	3	5.9
RAC-502	50	50	70.9	354	186	236	130	95	80	30	50	3	8.5
RAC-504	50	100	70.9	709	236	336	130	95	80	30	50	3	9.8
RAC-506	50	150	70.9	1063	286	436	130	95	80	30	50	3	11.1
RAC-1004	100	100	143.1	1431	271	371	188	135	110	46	94	3	19.6
RAC-1006	100	150	143.1	2147	321	471	188	135	110	46	94	3	21.9
RAC-1008	100	200	143.1	2863	371	571	188	135	110	46	94	3	24.2
RAC-1506	150	150	227.0	3405	343	493	230	170	140	31	113	3	33.3

液压扳手  
螺栓拉伸器  
液压千斤顶  
电动液压泵  
气动液压泵  
手动液压泵  
液压拉马  
法兰分离器  
螺母破切器  
电动扳手  
系统元件  
超级螺栓  
防松垫圈