

GP-X3系列

最大工作压力

70MPa

高压流量

0.12L/min

油箱容量

1.3L




技术性能

- 最高工作压力可达70MPa，性能优越，品质可靠，使用寿命长，操作轻便
- 使用介质：纯水或液压油
- 采用气动高压泵，以压缩空气为动力源，驱动气压：5-7bar
- 空气控制部分包括过滤器、液压调节阀、流量调节阀等
- 高效气动三联件，确保空气润滑、清洁，有效保护气动马达
- 流量调节阀用于调节升压速率，压力调节阀用于调节出口压力
- 高压部分包括高压压力表、高压卸荷阀、高压阀块等
- 不锈钢压力表，表径100mm，表盘内部充油防震
- 采用高强度航空轻质合金材料及密封等元件，轻便且耐用
- 外形结构专业设计，既保证高压连接的可靠性，又保证较高的容积利用率

技术参数

www.asenfs.com
www.asenutilities.de

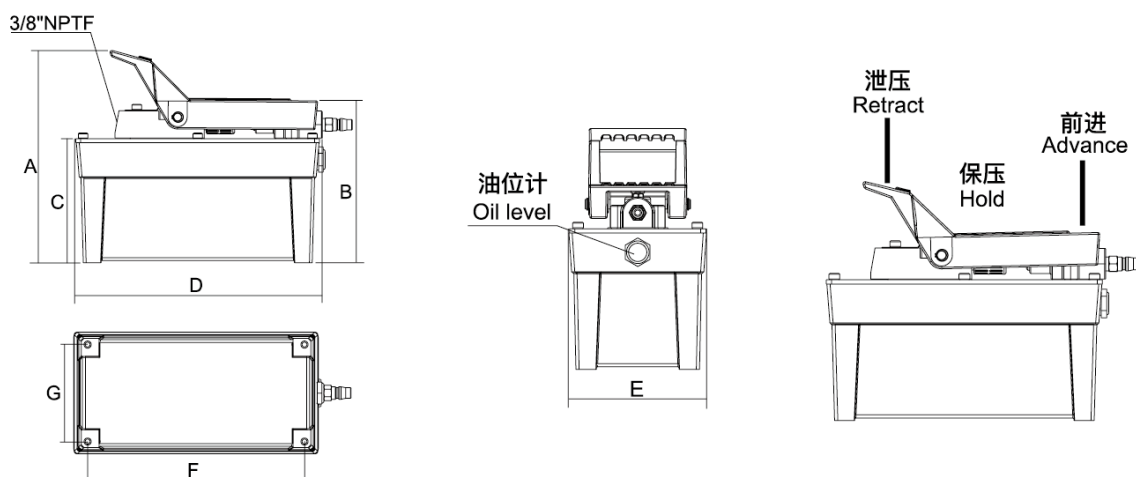

液压扳手
螺栓拉伸器
液压千斤顶
电动液压泵
气动液压泵
手动液压泵
液压拉马
法兰分离器
螺母破切器
电动扳手
系统元件
超级螺栓
防松垫圈

型号	输出压力 (MPa) (psi)	高压流量 (L/min)	低压流量 (L/min)	使用空压 (bar)	有效储油量 (L)	外形尺寸 (mm)							重量 (kg)	
						A	B	C	D	E	F	G		
GP-X3	70	10,000	0.12/70MPa	0.93/0MPa	6-10	1.3	225	171	131	260	128	228	102	8.2