

EP-X6系列

最大工作压力
70MPa

功率
1-1.1kW

高压流量
0.8L/min





技术性能

- 双级电动泵，可配置电磁遥控换向功能
- 大流量、大油箱、散热快、经久耐用
- 结构简单、模块化设计、维修方便
- 铝合金油箱，重量轻
- 内置液控单向阀适用于长时间保压
- 外置压力调节器，调节方便；内置释放阀，用于保护工具
- 电机外壳采用一体封闭式设计，对各种恶劣环境适应性强
- 无刷式感应电机，降低电机维护成本，更耐用，使用寿命更长
- 泵站配备抗震压力表，压力表居中设计，方便拆卸且便于定期校验

技术参数

www.asenfs.com
www.asenutilities.de

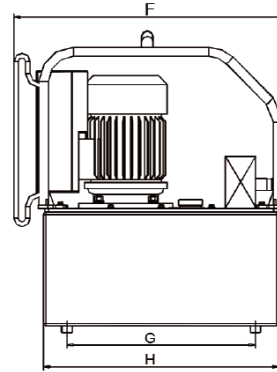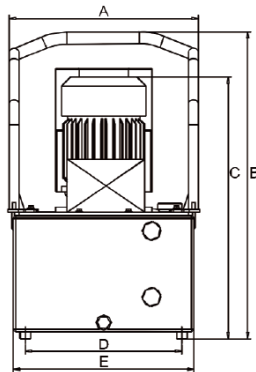

| 型号 | 工作压力 (MPa) | 低压流量 (L/min) | 高压流量 (L/min) | 油箱容量 (L) | 电机功率 (kW) | 操作方式 | 重量 (kg) |
|---------|------------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------|---------|
| EP-X604 | 70 | 5.5 | 0.6 | 4 | 1 | 手动阀单(双)作用 | 19 |
| EP-X606 | 70 | 5.5 | 0.6 | 6 | 1 | 手动阀单(双)作用 | 19 |
| EP-X608 | 70 | 5.5 | 0.6 | 8 | 1 | 手动阀单(双)作用 | 21.5 |
| EP-X610 | 70 | 5.5 | 0.6 | 10 | 1 | 手动阀单(双)作用 | 21.5 |
| EP-X613 | 70 | 7.2 | 0.8 | 13 | 1.1 | 手动阀单(双)作用 | 26 |
| EP-X618 | 70 | 7.2 | 0.8 | 18 | 1.1 | 手动阀单(双)作用 | 27 |
| EP-X624 | 70 | 7.2 | 0.8 | 24 | 1.1 | 手动阀单(双)作用 | 29 |
| EP-X632 | 70 | 7.2 | 0.8 | 32 | 1.1 | 手动阀单(双)作用 | 33 |
| EP-X640 | 70 | 7.2 | 0.8 | 40 | 1.1 | 手动阀单(双)作用 | 33 |
| EP-X656 | 70 | 7.2 | 0.8 | 56 | 1.1 | 手动阀单(双)作用 | 37 |
| EP-X664 | 70 | 7.2 | 0.8 | 64 | 1.1 | 手动阀单(双)作用 | 37 |

液压扳手
螺栓拉伸器
液压千斤顶
电动液压泵
气动液压泵
手动液压泵
液压拉马
法兰分离器
螺母破切器
电动扳手
系统元件
超级螺栓
防松垫圈