


PW系列

- 极端优秀的功率重量比，更宽的扭矩范围，适应多个工位
- 使用多级齿轮包，无可竞争的可靠性，匀速稳定输出
- 正反方向等扭矩输出，低噪音，非冲击输出扭矩
- 精度±5%，重复度±2%（需要正确供气压力和气量）
- 供气压力为6.3-7bar，气量为25L/S
- A*弯柄系列、LG*加长系列、H*高速系列



技术参数

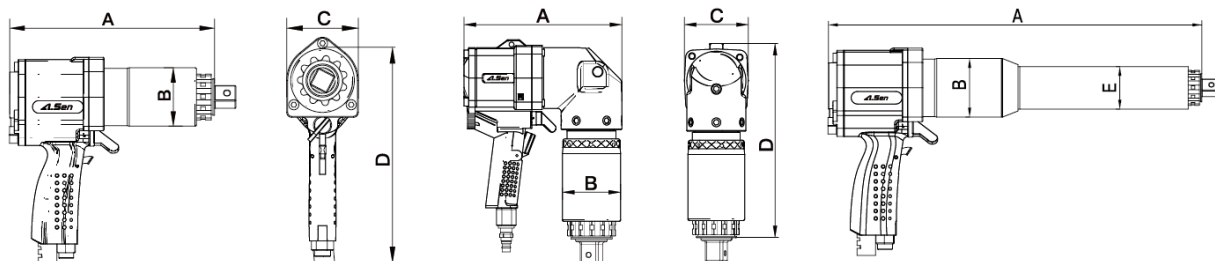

型号	最小扭矩 (Nm)	最大扭矩 (Nm)	方驱尺寸	尺寸 (mm)					转速 (RPM)	噪音 (db)	重量 (kg)
				A	B	C	D	E			
PW1	30	100	0.75"	168	61	70	223	-	130	80	2.7
PW3	60	250	0.75"	188	61	70	223	-	100	80	3.0
PW5	100	450	0.75"	188	61	70	223	-	60	80	3.0
PW8	200	800	0.75"	238	65	70	223	-	27	80	3.9
PW12	300	1250	0.75"	238	65	70	223	-	18	80	3.9
PW17	450	1700	1"	254	78	83	255	-	13.5	80	5.9
PW20	600	2000	1"	254	70	70	255	-	4	80	4.2
PW21	450	2100	1"	254	78	83	255	-	12	80	5.8
PW31	1050	3100	1"	274	78	83	255	-	9	80	6.1
PW40	1050	4000	1"	270	82	83	255	-	8	80	6.9
PW45	1300	4500	1"/1.5"	327	86	94	261	-	12	85	9.5
PW60	1600	6000	1"	349	102	102	261	-	8	85	13.9
PW80	2500	8000	1.5"	349	102	102	261	-	6.6	85	13.9
PW110	3900	11000	1.5"	398	118	118	261	-	4	85	18.8
PW12-A	200	1350	0.75"	201	63	70	217	-	17	85	4.9
PW21-A	600	2350	1"	213	78	87	255	-	11	85	6.8
PW45-A	1150	4450	1"	239	86	102	305	-	11	85	10.5
PW10-LG	400	1050	0.75"	368	63	69	223	45	80	80	6.2
PW25-LG	700	2500	1"	546	78	50	255	50	9	85	13.5
PW5H	180	450	0.75"	269	61	70	223	-	300	80	4.8
PW8H	200	800	0.75"	271	63	70	223	-	120	80	4.8
PW12H	450	1200	0.75"	271	63	70	223	-	85	80	4.6
PW20H	650	2000	0.75"	261	70	70	228	-	50	80	4.9
PW21H	700	2150	1"	305	78	87	255	-	45	80	6.5
PW31H	950	3100	1"	315	78	87	255	-	42	80	7.7
PW40H	1400	4000	1"	319	82	87	255	-	49	85	7.5

液压扳手
 螺栓拉伸器
 液压千斤顶
 电动液压泵
 气动液压泵
 手动液压泵
 液压拉马
 法兰分离器
 螺母破切器
 电动扳手
 系统元件
 超级螺栓
 防松垫圈