

EP-X5 系列

最大工作压力

70MPa

防爆等级

EXdIIBT4

高压流量

1.1L/min




技术性能

- EXdIIBT4式三相电机，适合防爆场合
- 泵站配备24V低电压防爆遥控器，带6M拖线的遥控手柄
- 先进的防爆型电液式换向阀，电磁自动换向，一键式操作，方便快捷
- 电动液压泵外壳采用一体封闭式设计，防护等级为IP65
- 泵站为三级泵站，流量大，速度快
- 电控系统采用电磁启动器，安全防爆
- 可操作单/双作用液压工具
- 外置调压阀，压力7MPa-70MPa之间连续可调
- 泵站配备抗震压力表，精度为1.6级

技术参数

www.asenfs.com
www.asenuilities.de

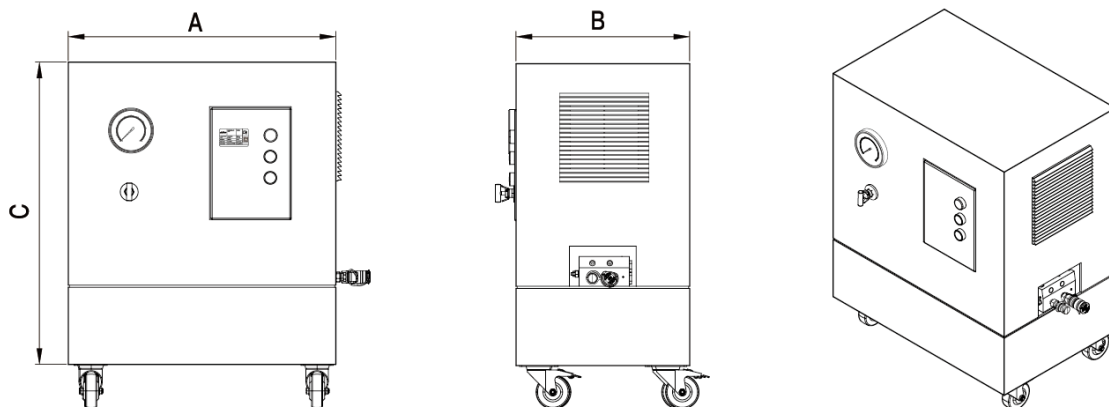

型号	工作压力 (MPa)	流量 (L/min)	油箱容量 (L)	功率 (kW)	输入电源	外形尺寸 (mm) 长×宽×高	标准遥控线 长度 (m)	重量 (kg)
EP-X5	70	9/6.5MPa 2.5/35MPa 1.1/70MPa	20	1.5	380V/50Hz	600×390×670	6	70

液压扳手
螺栓拉伸器
液压千斤顶
电动液压泵
气动液压泵
手动液压泵
液压拉马
法兰分离器
螺母破切器
电动扳手
系统元件
超级螺栓
防松垫圈